


设备名称		数量	数量	数量
变压器容量 (kVA)				630kVA
计算电流				
高压负荷开关	GTC-12/630-20	1	GTC-12/630-20	1
操作机构	手动+电动三工位		手动+电动三工位	
加热除湿装置	AC220V	1	AC220V	1
带电显示器	DC48V	1	DC48V	1
短路及接地故障指示器	EKL4	1	EKL4	1
可触摸后插避雷器				
可触摸电缆前插头	300mm <sup>2</sup>	1	300mm <sup>2</sup>	1
高压熔断器				XRNT-10/63A
电流互感器	-10 600/5 0.5S	1	-10 600/5 0.5S	1
进馈线至	进线柜	环出柜	馈线柜 (至变压器)	
电缆规格				
备注				
宽*深*高	325*751*(1436+364)	325*751*(1436+364)	325*751*(1436+364)	
出厂编号				

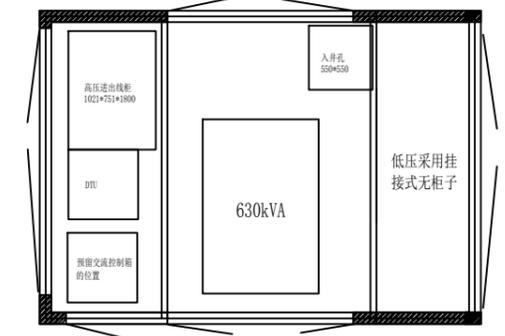

项目名称	柜号	合同编号
小区 (别墅) 配电		GRL 金莱勒
浙江金莱勒电气有限公司		
图样标记	重量	比例
共 2 张	第 1 张	

借(通)用件登记  
CAD 制图  
旧底图总号  
底图总号  
签名  
日期

- 箱变采用GRC(水泥箱变), 粉墙红顶蓝外屋檐
- 高压采用气体绝缘柜, 电动操作, 操作电源为DC48V, 电源取自DTU
- 低压进线计量互感器和3块表计预留位置, 低压进线计量互感器预留至变压器室内
- 高压柜满足五防要求
- 低压采用挂接开关
- DTU发到我公司
- 预留交流控制箱和TTU的位置
- 箱变外壳上打国网标志和国网服务电话95598
- 高低压均按照双缆预留, 按照单缆配置电缆头, 低压做铜排时注意下
- 打开网门只报警不跳闸, 网门上装设蜂鸣器
- 高压侧不配避雷器和电流表

设计	制图	校核	工艺
处数	ACAD	日期	日期
更改文件号	签名	日期	日期
标准化	审定	批准	日期